


ホルムアルデヒド発散区分と4VOC放散性能の一覧

商品区分	室内建具
商品名	リヴェルノ 室内ドア／機能ドア
ホルムアルデヒド発散区分	F☆☆☆☆ [住宅部品表示ガイドラインによる]
4VOC放散性能	4VOC基準適合（木質建材） [住宅部品VOC表示ガイドラインによる]

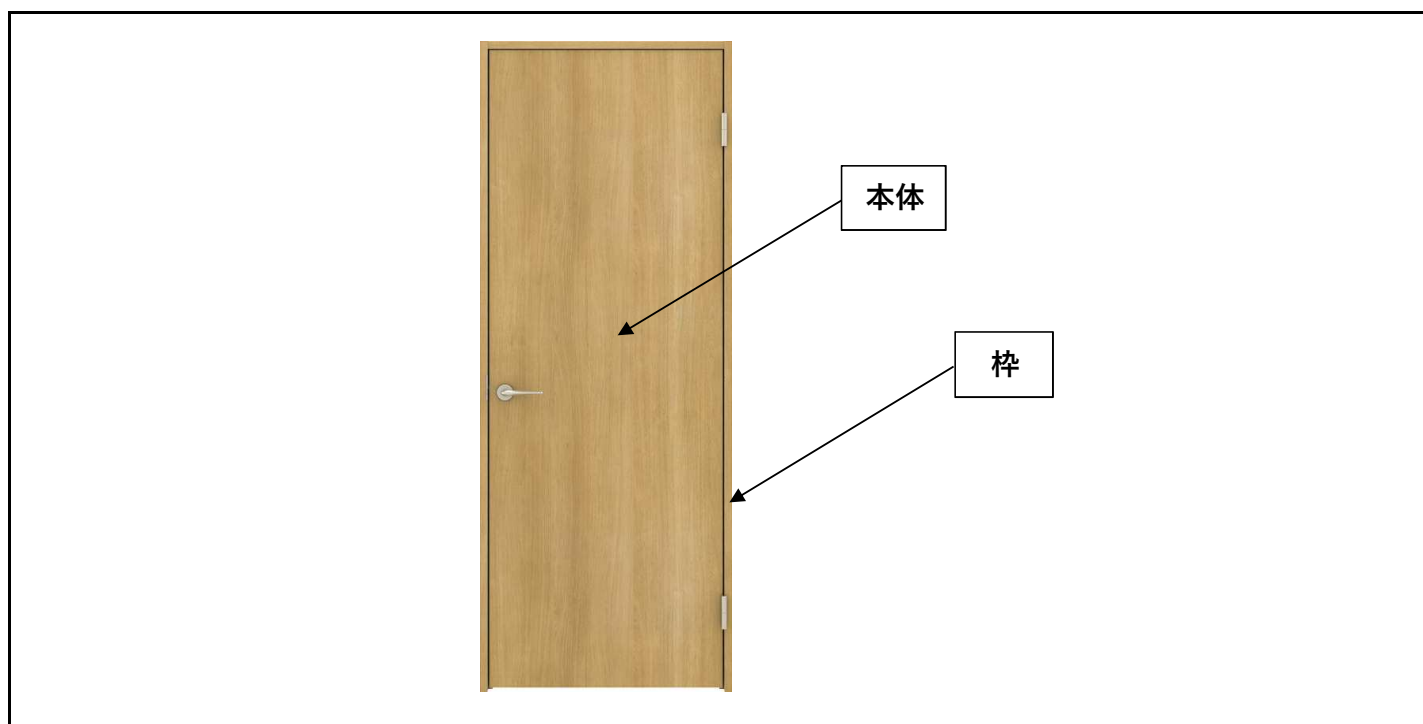

本商品の規制対象部位には、大臣認定はありません。

内装仕上げ部分

構成部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分	認定の種類	認定番号
本体	MDF	F☆☆☆☆	JIS	EWNZ08002
				EWNZ11001
				TC0708013
	接着剤	F☆☆☆☆	日本接着剤工業会	JAIA-010057
				JAIA-013433
				JAIA-000520
				JAIA-010056

規制対象外部位

構成部位	ホルムアルデヒド発散建築材料	備考
枠	MDF、接着剤	規制対象外部材のため認定書提出の必要なし (部材はF☆☆☆☆仕様)

※商品構成により、上記に記載したホルムアルデヒド発散建築材料の一部しか使用しない場合があります。

※製造番号は、本体または梱包に表示しています。

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。